Dostaneme Vás úplne hore

REBRÍKY

Ľahko
Rýchlo
Bezpečne

JUST
Leitern & Gerüste

DREVENÉ –Dvojité rebríky-

Prírodný výrobok firmy JUST

- Z ručne vyberaného mäkkého dreva
- Postojná priečka z tvrdého dreva
- Robustné pozinkované kovanie, skrutky a poistné matice
- Poistné retiazky alebo popruhy
- Impregnované
- Nosnosť 150 kg

Typ 12
Drevený dvojitý rebrík

Univerzálny rebrík pre každodenné a profesionálne použitie

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131 a ÖNORM Z 1501
- Rozostup priečok 30 cm
- Rozostup horných dvoch priečok 32 cm pre komfortné státie
- Od 12-013 viacvrstvové lepené

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Váha cca	Cena bez DPH
12-003	1,06 m	5,0 kg	
12-004	1,36 m	6,0 kg	
12-005	1,66 m	7,0 kg	
12-006	1,96 m	8,5 kg	
12-007	2,26 m	9,5 kg	
12-008	2,56 m	12,5 kg	
12-009	2,86 m	13,0 kg	
12-010	3,16 m	16,0 kg	
12-011	3,46 m	18,0 kg	
12-012	3,76 m	19,0 kg	
12-013 *	4,06 m	26,5 kg	
12-014 *	4,36 m	30,0 kg	

* Na objednávku

12-006
Dvojitý rebrík

Gumová pätka

- Ľahká montáž
- Protišmykové
- Nezanechávajú na podlahe žiadne ryhy ani škrabance
- Predlžujú životnosť rebríka

Č.výr.	Použitie pre drevené rebríky	Cena Bez DPH
FIS-1008	60 mm pre 12-003 do 12-008	
FIS-1009	65 mm pre 12-009	
FIS-1021	skrutkovaná, pre všetky veľké drevené rebríky od 12-010	

FIS-1021
Gumová pätka, skrutkovaná

Predlžovacia noha

- Pre použitie rebríka na schodoch alebo na nerovnom podklade
- Dvojité zvierky pre jednoduchú montáž bez náradia

Č.výr.	Určená pre drevené rebríky	Cena bez DPH
19-021	do 65 mm pre 12-003 do 12-009	
19-023	nad 65 mm od 12-010	

FIS-1008 / FIS-1009
Gumová pätka

19-023
Predlžovacia noha

Drevený Príložný rebrík

31-011
Príložný rebrík

36-011
Príložný rebrík

19-163
Priečny stabilizátor pre drevené rebríky

Typ 31
Drevený príložný rebrík

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Priečky z tvrdého dreva
- Dvojité lepené čapové spoje medzi priečkami a stojinou
- Impregnované
- Šírka rebríka cca 39 cm

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Váha cca	Cena bez DPH
31-006	1,90 m	4,0 kg	
31-008	2,50 m	6,0 kg	
31-009	2,80 m	6,5 kg	
31-011	3,40 m	8,0 kg	
31-013 *	4,00 m	9,5 kg	

* Na objednávku

Typ 36
Drevený príložný rebrík

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Pohodlné a bezpečné vystupovanie
- 80 mm hlboké, zaoblené priečky
- Šírka rebríka ca. 40 cm

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Váha cca	Cena bez DPH
36-006 *	1,64 m	4,5 kg	
36-007 *	1,88 m	5,0 kg	
36-008 *	2,11 m	5,5 kg	
36-009 *	2,35 m	6,0 kg	
36-010 *	2,58 m	7,0 kg	
36-011 *	2,82 m	8,5 kg	
36-012 *	3,05 m	9,5 kg	
36-013 *	3,29 m	10,5 kg	
36-014 *	3,52 m	11,5 kg	

* Na objednávku

UPOZORNENIE

Pre splnenie požiadaviek novej normy EN 131-1 sa vyžaduje jedna z nasledujúcich možností pre rebríky typ od 31-011 alebo od 36-012 :

- Priečny stabilizátor (pozri nižšie)
- Závesný hák (pozri príslušenstvo k rebríkom na strane 20)

Priečny stabilizátor pre drevené rebríky

- S gumenými protišmykovými pätkami, ktoré nezanechávajú na podlahách žiadne ryhy ani škrabance
- Ľahká montáž

Č.výr.	Označenie	Cena bez DPH
19-163	Priečny stabilizátor štandard	
19-163M	Priečny stabilizátor štandard, s montážou	

ROBUST - Hliníkový rebrík

- Optimálna cena / kvalita
- Protišmykovo upravené priečky – zapustené do špeciálne vyvinutého dutinového profilu stojín a nerozoberateľne privarené pulzným oblúkom CMT
- Plastové ukončenie na hornom konci rebríka
- Gumové protišmykové pätky na spodnom konci rebríka
- Nosnosť 150 kg podľa EN 131
- Rozostup priečok 28 cm

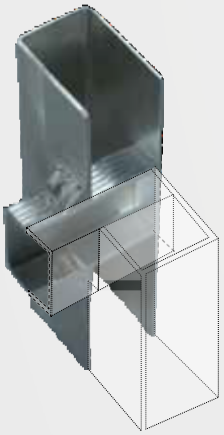

Typ R-100
Hliníkový príložný rebrík

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Protišmykové gumové pätky na oboch koncoch rebríka
- Šírka rebríka 36 cm
- Od R-112 s priečnym stabilizátorom

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Váha cca	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
R-106	1,96 m	3,0 kg	-	
R-108	2,52 m	4,5 kg	-	
R-110	3,00 m	5,6 kg	-	
R-112	3,64 m	6,7 kg	0,8 m	
R-114	4,20 m	7,8 kg	0,8 m	
R-116	4,76 m	8,9 kg	1,0 m	
R-118	5,32 m	10,0 kg	1,0 m	

R-308
ROBUST - Dvojitý rebrík

Typ R-300
Hliníkový dvojitý rebrík

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Popruh odolný voči pretrhnutiu ako ochrana proti rozovretiu
- Na požiadanie možná reťaz namiesto popruhu (na objednávku)

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Váha cca	Cena bez DPH
R-304	1,36 m	6,0 kg	
R-305	1,64 m	7,0 kg	
R-306	1,92 m	7,2 kg	
R-307	2,20 m	9,0 kg	
R-308	2,48 m	9,7 kg	
R-309	2,76 m	11,5 kg	
R-310	3,04 m	12,2 kg	
R-312	3,60 m	15,0 kg	

R-112
ROBUST - Príložný rebrík

Predlžovacia noha

- Pre použitie rebríka na schodoch alebo na nerovnom podklade
- Dvojité zvierky pre jednoduchú montáž bez náradia

Č.výr.	Dĺžka	Určená pre typ	Cena bez DPH
19-520	60 mm	R-300 a 52-009 až 52-018	

19-520
Predlžovacia noha

ROBUST - Výsuvný

Obr.: Stenové koliesko

Obr.: Kladka

Obr.: Plnoautomatické oceľové háky

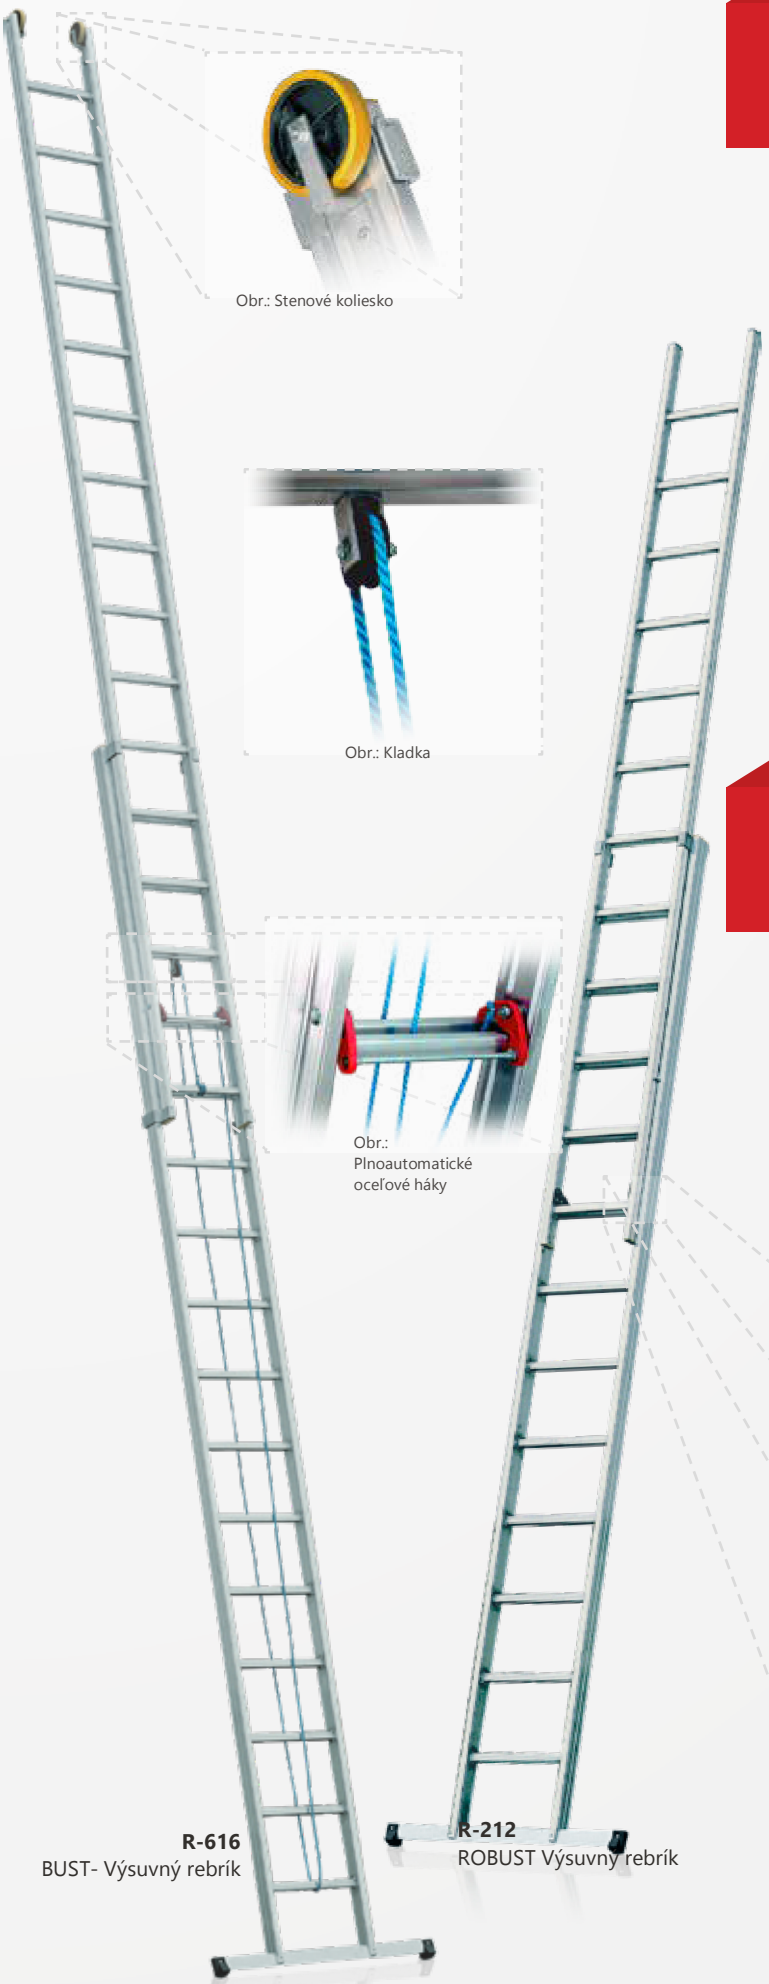

R-616
BUST- Výsuvný rebrík

R-212
ROBUST Výsuvný rebrík

Typ R-200
Hliníkový výsuvný rebrík 2-dielny

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Špeciálne oceľové háky potiahnuté plastickou hmotou s poistkou proti naddvihnutiu (pozri obrázok)
- Masívne vodiace kovanie
- Šírka rebríka 42 cm

Č.výr.	Dĺžka rebríka zložená	Dĺžka rebríka vysunutá	Váha cirka	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
R-206	1,97 m	3,16 m	7,5 kg	0,8 m	
R-208	2,53 m	4,28 m	10,0 kg	0,8 m	
R-210	3,09 m	5,40 m	12,0 kg	1,0 m	
R-212	3,65 m	6,22 m	15,0 kg	1,0 m	
R-214	4,21 m	7,30 m	18,0 kg	1,2 m	

Typ R-600
Hliníkový výsuvný rebrík 2-dielny s lanoťahom

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Plnoautomatické oceľové háky potiahnuté plastickou hmotou (pozri obr.)
- Masívne vodiace kovanie hora aj dole
- Protišmykové plastové lano (pozri obr.)
- Na hornom konci výsuvného dielu kolieska pre uľahčenie obsluhy (pozri obr.)
- Šírka rebríka 42 cm

Č.výr.	Dĺžka rebríka zložená	Dĺžka rebríka vysunutá	Váha cirka	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
R-614	4,23 m	7,30 m	18,0 kg	1,2 m	
R-616	4,79 m	8,14 m	21,0 kg	1,2 m	
R-618	5,35 m	9,30 m	26,0 kg	1,2 m	
R-620	5,93 m	10,10 m	30,0 kg	1,2 m	

Obr.: Špeciálne oceľové háky

Typ R-500
Hliníkový viacúčelový 3-dielny

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Použitie ako dvojitý rebrík, dvojitý rebrík s výsuvným ramenom, 2-dielny výsuvný rebrík a 3-dielny výsuvný rebrík
- Špeciálne oceľové háky potiahnuté plastickou hmotou s poistkou proti naddvihnutiu
- Masívne vodiace kovanie
- Široký postoj zabezpečený kónickým rozšírením základného dielu
- Pozinkovaná uzlovaná retiazka ako poistka rozovretia

Č.výr.	Dĺžka rebríka in m A	B	C	Váha cca	Cena bez DPH
R-506	1,81	3,05	3,91	12,5 kg	
R-507	2,09	3,61	4,75	14,0 kg	
R-508	2,37	4,17	5,87	15,5 kg	
R-509	2,65	4,45	6,14	17,0 kg	
R-510	2,93	5,29	7,27	21,0 kg	
R-512	3,49	6,13	8,69	26,0 kg	

Dĺžka A ... Dvojitý rebrík
Dĺžka B ... Dvojitý rebrík s vysunutým ramenom
Dĺžka C ... 3-dielny výsuvný rebrík

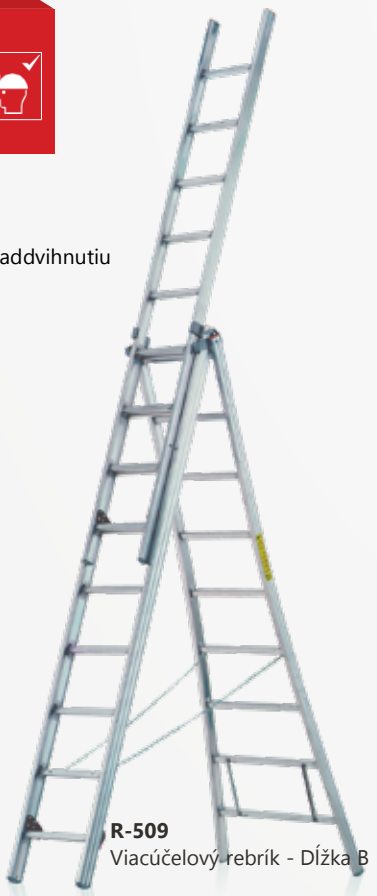

R-509
Viacúčelový rebrík - Dĺžka B

RF-510
Viacúčelový rebrík - Dĺžka B

Typ RF-500
Hliníkový viacúčelový 3-dielny

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Prevedenie ako R-500, ale rozšírenie základne priečnym stabilizátorom

Č.výr.	Dĺžka rebríka in m A	B	C	Váha cca	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
RF-506	1,81	3,05	3,91	12,5 kg	0,8 m	
RF-507	2,09	3,61	4,75	14,0 kg	0,8 m	
RF-508	2,37	4,17	5,87	15,5 kg	0,8 m	
RF-509	2,65	4,45	6,14	17,0 kg	0,8 m	
RF-510	2,93	5,29	7,27	21,0 kg	1,0 m	
RF-512	3,49	6,13	8,69	26,0 kg	1,0 m	

Dĺžka A ... Dvojitý rebrík
Dĺžka B ... Dvojitý rebrík s vysunutým ramenom
Dĺžka C ... 3-dielny výsuvný rebrík

R-508
Viacúčelový rebrík
Dĺžka C

RF-509
Viacúčelový rebrík
Dĺžka C

INDUSTRIE - Hliníkový rebrík

- Pre ťažké denné nasadenie v remeselnej a priemyselnej činnosti
- Nešmykľavé priečky vsunuté do viacuholníkového dutého profilu s vnútornými výstuhami a nerozoberateľne privarené pulzným oblúkom CMT
- Gumené protišmykové pätky na dolnom konci rebríka
- Plastové ukončenie na hornom konci rebríka
- Nosnosť 150 kg podľa EN 131
- Rozostup priečok 28 cm

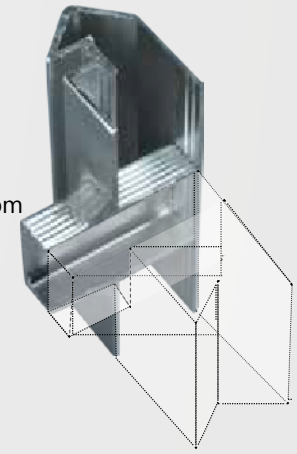

Obr.: Stenové koliesko

53-010
Viacúčelový rebrík - Dĺžka B

Obr.: Poloautomatický oceľový hák

53-010
Viacúčelový rebrík - Dĺžka C

Typ 53
Hliníkový viacúčelový 3-dielny

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Použitie ako dvojitý rebrík, dvojitý rebrík s výsuvným ramenom, 2-dielny výsuvný rebrík a 3-dielny výsuvný rebrík
- Extra silné oceľové vodiace kovanie
- Rozšírenie základne priečnym stabilizátorom (pozri obr.)
- Pozinkovaná uzlovaná retiazka ako poistka rozovretia

Č.výr.	Dĺžka v m A	B	C	Váha cirka	Priečny stabilizátor	Cena Bez DPH
53-006 ○	2,07	2,85	4,49	14,0 kg	0,8 m	
53-007 ○	2,33	3,37	5,03	16,0 kg	0,8 m	
53-008 ○	2,51	3,82	5,62	18,0 kg	1,0 m	
53-009 ○	2,82	4,10	6,17	19,0 kg	1,0 m	
53-010 •	3,16	4,77	7,02	25,0 kg	1,0 m	
53-012 •	3,68	5,78	8,42	29,0 kg	1,2 m	
53-014 •	4,22	6,86	10,40	32,0 kg	1,2 m	

○ ...špeciálne oceľové háky potiahnuté plastickou hmotou na spodnom výsuvnom diely , na hodnom výsuvnom diely poloautomatické západkové oceľové háky potiahnuté plastickou hmotou

• ... poloautomatické západkové oceľové háky potiahnuté plastickou hmotou na spodnom aj hornom výsuvnom diely, stenové kolieska pre uľahčenie obsluhy

Dĺžka A ... Dvojitý rebrík
Dĺžka B ... Dvojitý rebrík s vysunutým ramenom
Dĺžka C ... 3-dielny výsuvný rebrík

Typ 50
Hliníkový príložný rebrík

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Protišmykové gumové pätky na oboch koncoch rebríka
- Rozostup priečok 28 cm
- Šírka rebríka 36 cm
- Od 50-011 s priečnym stabilizátorom

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Váha cca	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
50-006	1,95 m	3,5 kg	-	
50-007	2,23 m	4,0 kg	-	
50-008	2,51 m	4,5 kg	-	
50-009	2,79 m	5,0 kg	-	
50-010	3,00 m	5,5 kg	-	
50-011	3,35 m	6,1 kg	0,8 m	
50-012	3,61 m	8,0 kg	0,8 m	
50-013	3,89 m	8,7 kg	0,8 m	
50-014	4,17 m	9,3 kg	0,8 m	
50-015	4,45 m	9,9 kg	1,0 m	
50-016	4,73 m	10,5 kg	1,0 m	
50-018	5,29 m	11,8 kg	1,0 m	
50-020	5,85 m	13,1 kg	1,0 m	
50-022	6,48 m	15,6 kg	1,2 m	
50-024	7,04 m	17,0 kg	1,2 m	
50-026	7,60 m	18,6 kg	1,2 m	

Typ 51
Hliníkový výsuvný rebrík 2-dielny

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Špeciálne oceľové háky potiahnuté plastickou hmotou s poistkou proti naddvihnutiu (pozri obr.)
- Masívne vodiace kovanie
- Šírka rebríka 43 cm

Č.výr.	Dĺžka rebríka zložená	Dĺžka rebríka vysunutá	Váha cirka	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
51-006	1,97 m	3,12 m	8,0 kg	0,8 m	
51-008	2,53 m	4,24 m	11,0 kg	1,0 m	
51-010	3,09 m	5,36 m	13,0 kg	1,0 m	
51-012	3,65 m	6,21 m	15,0 kg	1,2 m	
51-014	4,23 m	7,34 m	20,0 kg	1,2 m	
51-016	4,79 m	8,11 m	25,0 kg	1,2 m	
51-018	5,35 m	9,24 m	29,0 kg	1,2 m	

50-015
Príložný rebrík

Obr.: špeciálne oceľové háky s poistkou

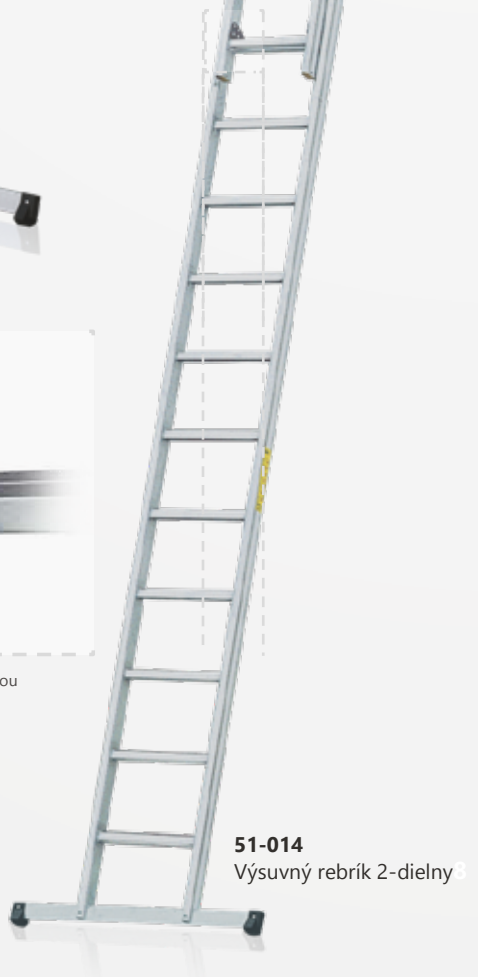

51-014
Výsuvný rebrík 2-dielny

Obr.: Stenové koliesko

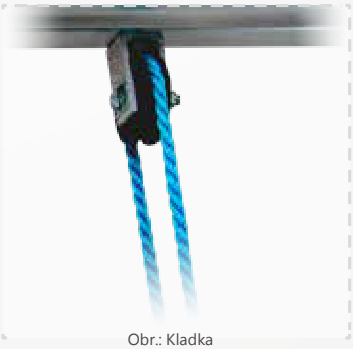

Obr.: Kladka

Obr.: Oceľový hák

56-018
Výsuvný rebrík 2-dielny s lanoťahom

Typ 56
Hliníkový výsuvný rebrík 2-dielny s lanoťahom

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Plnoautomatické oceľová háky potiahnuté plastickou hmotou (pozri obr.)
- Masívne vodiace kovanie hore aj dole
- Protišmykové plastové lano (pozri obr.)
- Na hornom konci stenové kolieska pre uľahčenie obsluhy (pozri obr.)
- Šírka rebríka 43 cm

—

Č.výr.	Dĺžka rebríka zložená	Dĺžka rebríka vysunutá	Váha cirka	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
56-010	3,10 m	5,20 m	17,0 kg	1,0 m	
56-012	3,67 m	6,22 m	18,0 kg	1,0 m	
56-014	4,23 m	7,34 m	21,0 kg	1,2 m	
56-016	4,79 m	8,11 m	26,0 kg	1,2 m	
56-018	5,35 m	9,24 m	30,0 kg	1,2 m	
56-020	5,91 m	9,84 m	35,0 kg	1,2 m	
56-022 ▲	6,47 m	11,21 m	38,0 kg	-	
56-024 ▲*	7,03 m	12,12 m	41,0 kg	-	
56-026 ▲*	7,59 m	13,23 m	44,0 kg	-	
56-028 ▲*	8,15 m	14,35 m	48,0 kg	-	

* Na objednávku

UPOZORNENIE
Pre splnenie požiadaviek novej normy EN 131-1 je nutné použiť podpery, označené ▲ . Príslušnú podperu pre Váš rebrík nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

Podpery pre Typ 56

Č.výr.	Určené pre rebríky	Váha cirka	Cena bez DPH
56-001	56-022	3,90 kg	
56-002	56-024	4,80 kg	
56-003	56-026	5,10 kg	
56-004	56-028	5,10 kg	

Typ 57
Hliníkový výsuvný 3-dielny s lanoťahom

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Automatický hliníkový poistný hák (pozri obr.)
- Paralelná súbežná 2-lanová technika , spodné ťažné lano z dobre uchopiteľnej plastickej hmoty (pozri obr.), horné ťažné lano oceľové, pozinkované (pozri obr.)
- Masívne vodiace kovanie
- Stenové kolieska na hornom diely rebríka pre uľahčenie obsluhy
- Šírka rebríka 50 cm

Č.výr.	Dĺžka zložená	Dĺžka vysunutá	Váha cirka	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
57-010	3,27 m	7,20 m	27,0 kg	1,2 m	
57-012	3,83 m	8,88 m	32,0 kg	1,2 m	
57-014	4,41 m	10,56 m	36,0 kg	1,2 m	
57-016 ▲	4,97 m	12,24 m	41,0 kg	-	
57-018 ▲	5,52 m	13,92 m	48,0 kg	-	
57-020 ▲	6,08 m	15,07 m	56,0 kg	-	
57-022 ▲*	6,64 m	16,23 m	60,0 kg	-	
57-024 ▲*	7,20 m	17,91 m	64,0 kg	-	

* Na objednávku

UPOZORNENIE

Pre splnenie požiadaviek novej normy EN 131-1 je nutné použiť podpery, označené ▲ . Príslušnú podperu pre Váš rebrík nájdete v nižšie uvedenej tabuľke

Podpery pre Typ 57

Č.výr.	Určené pre rebríky	Váha cirka	Cena bez DPH
57-001	57-016	3,50 kg	
57-002	57-018	3,90 kg	
57-003	57-020	3,90 kg	
57-004	57-022	4,50 kg	
57-005	57-024	4,80 kg	

Obr.: Oceľová lanová kladka

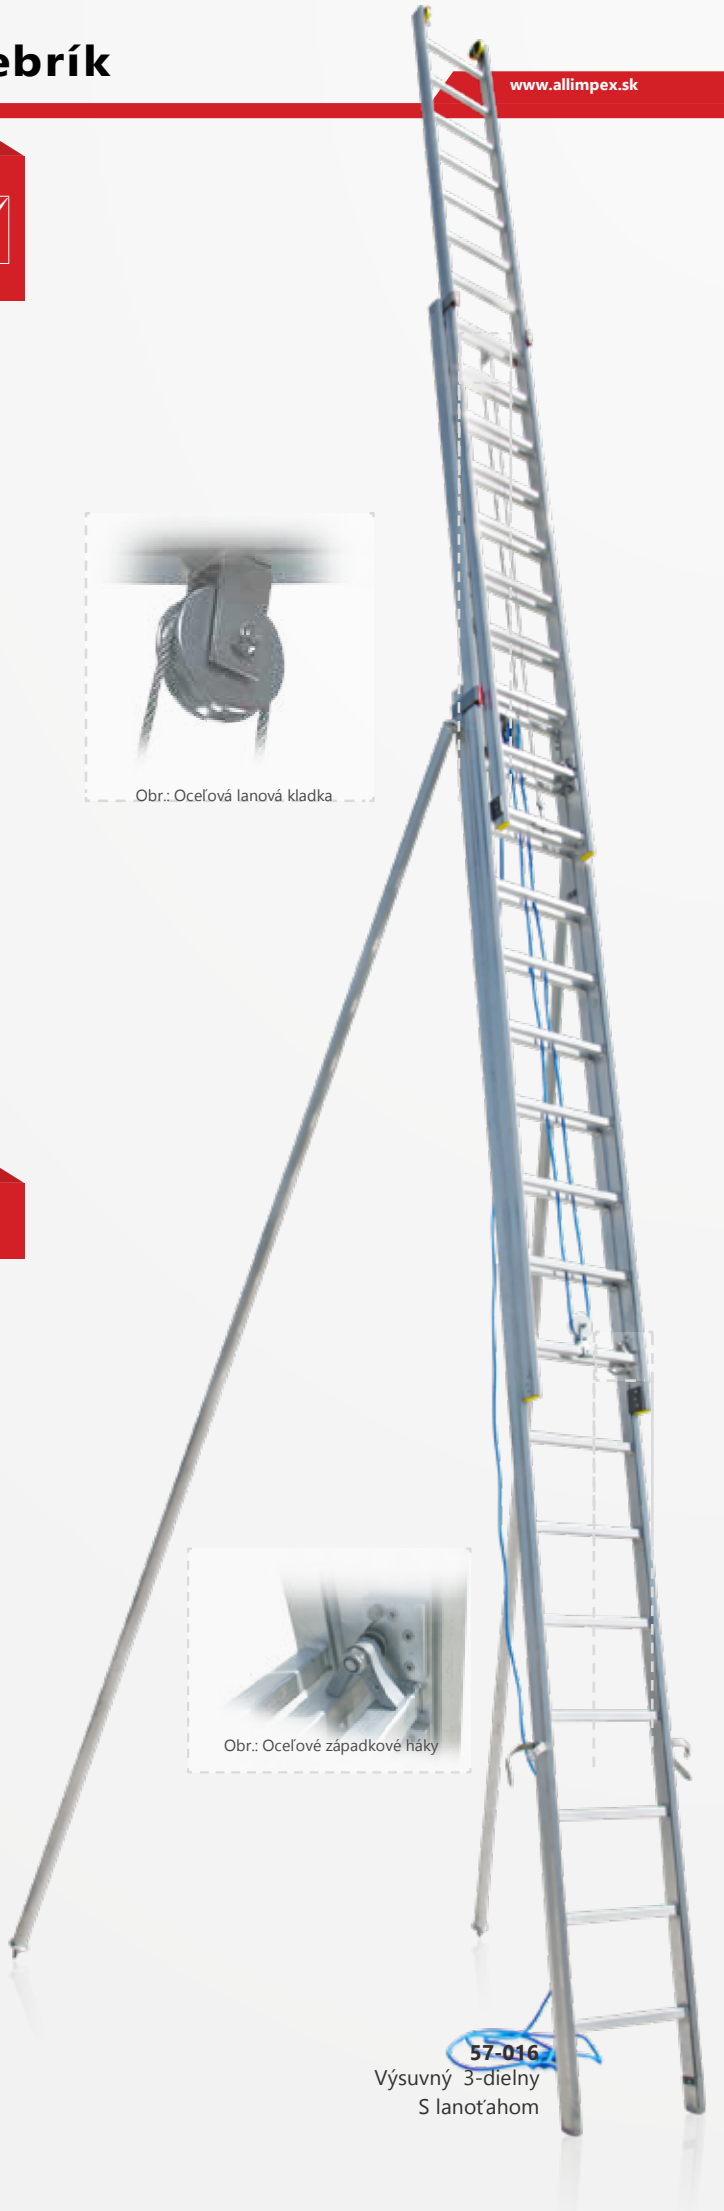

Obr.: Oceľové západkové háky

57-016
Výsuvný 3-dielny
S lanoťahom

INDUSTRIE - Dvojitý

52-006
Dvojitý rebrík

Typ 52
Hliníkový dvojitý rebrík

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131 a ÖNORM Z 1501
- Univerzálny dvojitý rebrík pre každodenné použitie
- Pevné hliníkové kovanie
- Rozostup priečok 30 cm
- Dve horné priečky sú z oválneho profilu s rozostupom 32 cm pre pohodlný obkročný postoj
- Popruhy bezpečné proti roztrhnutiu ako poistka rozovretia, na želanie možná uzlovaná reťaz (vhodná pri zváračských prácach)

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Váha cca	Cena bez DPH
52-004	1,37 m	5,0 kg	
52-005	1,67 m	6,0 kg	
52-006	1,97 m	7,0 kg	
52-007	2,27 m	8,0 kg	
52-008	2,57 m	9,5 kg	
52-009	2,87 m	11,5 kg	
52-010	3,17 m	14,0 kg	
52-011	3,47 m	16,0 kg	
52-012	3,77 m	17,0 kg	
52-013	4,07 m	19,0 kg	
52-014	4,37 m	20,0 kg	
52-016	4,97 m	25,0 kg	
52-018	5,57 m	28,0 kg	
52-020	6,17 m	35,0 kg	

19-520
Predlžovacia noha

Predlžovacia noha

- Pre použitie rebríka na schodoch alebo na nerovnom podklade
- Dvojité zvierky pre jednoduchú montáž bez náradia

Č.výr.	Dĺžka	Určená pre rebríky typ	Cena bez DPH
19-520	60 mm	52-009 do 52-018 a R-300	
19-521	50 mm	52-004 do 52-008	
19-522	70 mm	52-020	

55-006
Dvojitý rebrík – obojstranne výsuvný

Typ 55
Dvojitý - výškovo prestaviteľný rebrík

- Zvlášť vhodný pre použitie na schodoch
- Každá strana rebríka samostatne vysunuteľná
- Priečny stabilizátor na oboch stranách rebríka
- Protišmykové gumové pätky
- Špeciálne oceľové háky potiahnuté plastickou hmotou s poistkou proti naddvihnutiu
- Špeciálne vyvinutý priebežný kĺb, integrovaný v plošnom stupni, ohlásený patent
- Popruhy bezpečné proti roztrhnutiu ako poistka
- Rozostup priečok 28 cm

Č.výr.	Dĺžka zložená	Dĺžka vysunutá	Váha cirka	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
55-006	1,97 m	3,12 m	18,0 kg	0,8 m	
55-008	2,53 m	4,24 m	23,0 kg	0,8 m	
55-010	3,09 m	5,36 m	27,0 kg	1,0 m	
55-012	3,65 m	6,17 m	33,0 kg	1,0 m	

Typ 75-000
Hliníkový mnohoúčelový rebrík

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Minimálne priestorové nároky pre uskladnenie a prepravu
- Špeciálne pozinkované vsunuté kĺby (pozri obr.)
- Protišmykové priečky
- Protišmykové gumové pätky na oboch koncoch rebríka
- Priečne stabilizátory na oboch koncoch rebríka

Č.výr.	Počet priečok	Váha cirka	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
75-012	4 x 3	12,5 kg	0,95 m	
75-016	4 x 4	14,0 kg	0,95 m	
75-020	4 x 5	15,5 kg	0,95 m	

Všestranné použitie:

Č.výr.	Dĺžka rebríka in m A	B	C	D	Prepravné rozmery D x Š x V v m
75-012 ○	1,03	1,87	2,74	3,64	1,03 x 0,95 x 0,30
75-016	1,31	2,43	3,58	4,76	1,31 x 0,95 x 0,30
75-020	1,59	2,99	4,42	5,88	1,59 x 0,95 x 0,30

○ ... Tento rebrík je možné používať aj ako pracovnú plošinu, (pozri obrázok). Dĺžka pracovnej podlahy je 1,56 m pri výške pracovnej podlahy 0,99 m. Doska je dispozícii na objednávku

Prídavný diel pre Typ 75-000

Pre mnohostranné použitie ponúkame prídavný diel v pevnom alebo sklopnom prevedení.

- S dvojitými špeciálnymi oceľovými hákmi, potiahnutými plastickou hmotou a s poistkou proti vysunutiu



Č.výr.	Dĺžka rebríka v m celková	zložená	Váha cirka	Cena bez DPH
75-006	2,00	-	5,0 kg	
75-106	2,00	1,00	6,0 kg	

75-106
Sklápací prídavný diel

75-016
Kompaktný pre transport

75-016
ako príložný rebrík

75-006

75-016
S prídavným dielom

Obr.: pozinkované vsunuté kĺby

75-016
Ako dvojitý

75-012
Ako pracovná plošina

75-216F (Ilustračné foto)
ako dvojitý rebrík, vysunutý

75-216F (Ilustračné foto)
ako príložný rebrík, zložený

Typ 75-200F
Hliníkový teleskopický rebrík s priečnym stabilizátorom

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Skladací a výsuvný
- Zvlášť vhodný pri väčších rozdieloch výšky podkladu ako napr. schodištia a pod.

Č.výr.	Počet priečok	Váha cirka	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
75-212F	4 x 3	11,0 kg	0,7 m	
75-216F	4 x 4	14,0 kg	0,8 m	
75-220F	4 x 5	17,0 kg	0,9 m	
75-224F	4 x 6	20,0 kg	1,0 m	

Č.výr.	Príložný rebrík Dĺžka v m od-do	Dvojitý rebrík Dĺžka v m od-do	Prepravné rozmery D x Š x V v m
75-212F	1,96 - 3,10 m	0,98 - 1,50 m	1,03 x 0,50 x 0,20 m
75-216F	2,50 - 4,20 m	1,23 - 2,03 m	1,30 x 0,50 x 0,20 m
75-220F	3,07 - 5,30 m	1,49 - 2,57 m	1,58 x 0,50 x 0,20 m
75-224F	3,64 - 6,40 m	1,78 - 3,14 m	1,86 x 0,50 x 0,20 m

Teleskopická doska

- Špeciálne vyvinuté príslušenstvo pre ďalšie použitie ako malé lešenie
- Plynulé nastavenie dĺžky
- Používanie iba v spojení s Typ 75-200F a s priečnym stabilizátorom

Č.výr.	Dĺžka Od - do	Šírka	Výška	Váha cirka	Cena bez DPH
75-202 *	1,77 - 3,00 m	279 mm	60 mm	12,5 kg	
75-203 *	2,27 - 4,00 m	279 mm	60 mm	16,5 kg	

* Na objednávku

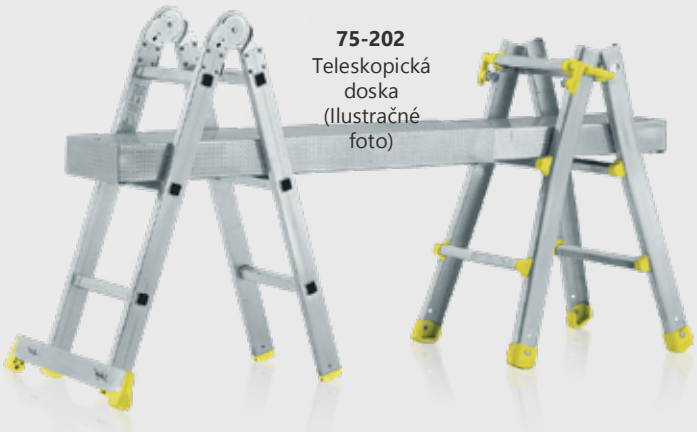

75-202
Teleskopická doska (Ilustračné foto)

75-212 S priečny stabilizátorom
Použitie ako malé lešenie s teleskopickou doskou

5-216F (Ilustračné foto)
Kompaktný pre Transport

75-216F (Ilustračné foto)
Ako dvojitý rebrík vhodný na schody

Typ 75-200
Hliníkový teleskopický rebrík

- Skladací a výsuvný
- Vhodný pre použitie pri rozdielnych výškach podkladu , na schodoch
- Použiteľný aj ako výškovo nastaviteľný príložný rebrík
- Možnosť rozloženia na dva obojstranné dvojité rebríky

Č.výr.	Počet priečok	Váha cirka	Cena bez DPH
75-212	4 x 3	11,0 kg	
75-216	4 x 4	13,0 kg	
75-220	4 x 5	16,0 kg	
75-224	4 x 6	19,0 kg	

Č.výr.	Príložný rebrík Dĺžka v m od-do	Dvojitý rebrík Dĺžka v m od-do	Prepravné rozmery D x Š x V v m
75-212	1,93 - 3,10 m	0,96 - 1,50 m	1,02 x 0,52 x 0,21 m
75-216	2,50 - 4,20 m	1,25 - 2,00 m	1,30 x 0,57 x 0,21 m
75-220	3,10 - 5,30 m	1,50 - 2,55 m	1,58 x 0,63 x 0,21 m
75-224	3,60 - 6,40 m	1,80 - 3,10 m	1,89 x 0,71 x 0,21 m

75-212
Ako dvojitý rebrík vysunutý

Priečny stabilizátor

- Pre rebrík typ 75-200
- Odporúčaná pri použití ako lešenárska koza

Č.výr.	Váha cirka	Cena bez DPH
75-205 *	1,0 kg	

* Na objednávku

75-205

Obr.: Oceľový kĺb

75-212
ako príložný rebrík vysunutý

Predlžovacia noha

- Pre umiestnenie rebríka na schody alebo na nerovný podklad
- Plynulo nastaviteľná

Č.výr.	Váha cirka	Cena bez DPH
75-204 *	1,0 kg	

* Na objednávku

75-204
Predlžovacia noha

INDUSTRIE –Teleskopický rebrík

Hliníkový teleskopický rebrík TELESTEPS

- Kompaktný a prenosný – ľahký a stabilný
- Vyrobený z vysokokvalitného eloxovaného hliníka, umelohmotné objímky vystužené sklenenými vláknami
- Pohodlné státie zabezpečené širokými priečkami
- Ľahké a bezpečné odomknutie priečok
- Gumené pätky v 75°-uhle pre zabezpečenie maximálnej stability

75-321
lesteps-príložný rebrík
vysunutý

75-321
Telesteps-príložný
rebrík zložený

75-326
Telesteps-viacúčelový rebrík
ako dvojitý rebrík vysunutý

Typ 75-320
Telesteps - Príložný rebrík

- Inovatívne trojuholníkové stojiny pre väčšiu stabilitu
- Ideálny uhol
- 50 mm široké priečky

Č.výr.	Priečky počet	Dĺžka v m zložená	Dĺžka v m vysunutá	šírka	Váha cirka	Cena bez DPH
75-320 ○	10	0,80	3,20	0,47 m	11,0 kg	
75-321 •	10	0,81	3,00	0,47 m	10,5 kg	

○ ... Dopredaj
• ...Očakávané naskladnenie 06/2020

Typ 75-320F
Telesteps - Príložný rebrík
S priečnym stabilizátorom (bez vyobrazenia)

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Prevedenie ako 75-323 ale s priečnym stabilizátorom

Č.výr.	Priečky počet	Dĺžka v m zložená	Dĺžka v m vysunutá	Šírka	Váha cirka	Cena bez DPH
75-320F	11	0,88	3,50	0,48 m	14,5 kg	
75-323F	13	0,93	4,10	0,49 m	16,5 kg	

Typ 75-320
Telesteps - Viacúčelový rebrík

- Tri rebríky v jednom
- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Minimálny polomer natočenia pre všetky priestorové podmienky
- 90 mm široké priečky

Č.výr.	Priečky počet	Dĺžka v m zložená	Dĺžka v m vysunutá	Šírka	Váha cirka	Cena bez DPH
75-326	6+2	0,71	2,30	0,69 m	14,4 kg	
75-328 *	8+2	0,78	3,00	0,77 m	19,5 kg	

* Na objednávku

75-326
Telesteps-viacúčelový rebrík zložený

EK1923
Odkladacia polica
pre náradie

Príslušenstvo pre Telesteps rebríky

Č.výr.	Určené pre	Cena bez DPH
EK1921	Gumová pätka pre 75-320	
EK1924	Gumová pätka pre 75-323	
EK1922	Gumová pätka pre 75-326 a 75-328	
EK1923	Odkladacia polica pre 75-326 a 75-328	

Plošinkový rebrík

Typ 72
Plošinkový rebrík

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Osvedčený model pre domácnosť
- Extrémne ľahký
- Od 72-006 popruh alebo uzlová retiazka ako poistka rozovretia
- Hĺbka priečok 80 mm

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Výška plošinky	Váha cirka	Cena bez DPH
72-003	1,30 m	0,67 m	3,4 kg	
72-004	1,50 m	0,90 m	3,9 kg	
72-005	1,70 m	1,11 m	4,5 kg	
72-006	2,00 m	1,35 m	5,7 kg	
72-007	2,10 m	1,56 m	6,5 kg	
72-008	2,40 m	1,78 m	7,2 kg	

Typ 73
Plošinkový rebrík priemyselný

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Pevné prevedenie, vysoký bezpečnostný držadlový oblúk
- Vystupovanie z jednej strany
- Nášlapná plošinka aj ako ochrana proti rozovretiu (pozri obrázok)
- Od 73-006 popruh dolný voči roztrhnutiu
- Hĺbka priečok 85 mm

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Výška plošinky	Váha cirka	Cena bez DPH
73-003	1,44 m	0,69 m	5,0 kg	
73-004	1,68 m	0,95 m	6,0 kg	
73-005	1,94 m	1,16 m	7,0 kg	
73-006	2,19 m	1,39 m	8,0 kg	
73-007	2,40 m	1,60 m	9,0 kg	
73-008	2,69 m	1,87 m	10,0 kg	
73-009	2,94 m	2,21 m	12,0 kg	
73-010	3,19 m	2,36 m	12,5 kg	
73-012	3,69 m	2,82 m	15,0 kg	

73-007
Hliníkový plošinkový rebrík

Rebríky s plochými stupňami

Hliníkové rebríky s plošnými stupňami

- Široké 6,4 cm priečky pre pohodlné státie, výrazne drážkované plošné stupne, zaoblené,
- Protišmykové gumené pätky na spodnom konci rebríka
- Plastové ukončenie na hornom konci rebríka
- Nosnosť 150 kg
- Na objednávku možné všetky RAL farby alebo prírodný eloxovaný

Obr.: Drážkované ploché priečky

59-112
Hliníkový príložný rebrík

Typ 59-100
Hliníkový príložný rebrík

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Priečky pevne zvarené so stojinou a prispôsobené sklonu rebríka 70°
- Plastové ukončenie na hornom konci rebríka
- Šírka rebríka 40 cm
- Od 59-112 s priečnym stabilizátorom

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Váha cirka	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
59-106	2,00 m	4,3 kg	-	
59-108	2,50 m	5,5 kg	-	
59-110	3,00 m	6,6 kg	-	
59-112	3,50 m	7,8 kg	0,8 m	
59-113	4,00 m	8,8 kg	0,8 m	
59-115	4,50 m	9,9 kg	1,0 m	
59-117	5,00 m	11,0 kg	1,0 m	

58-106
Dvojitý rebrík

Obr.: Špeciálny integrovaný kĺb, ohlásený patent

Typ 58-100
Hliníkový dvojitý rebrík STEP

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Špeciálne vyvinutý priebežný kĺb, integrovaný v plošnom stupni, ohlásený patent (pozri obrázok)
- Popruh odolný voči roztrhnutiu ako ochrana rozovretia
- Použiteľný z oboch strán

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Váha cirka	Cena bez DPH
58-103	0,77 m	3,20 kg	
58-104	1,02 m	4,20 kg	
58-105	1,27 m	5,20 kg	
58-106	1,52 m	6,95 kg	
58-107	1,77 m	8,20 kg	
58-108	2,02 m	9,40 kg	

58-202
Hliníkové schodíky

Typ 58-200
Hliníkové schodíky / pracovná plošina

- Skúšaná a vyrobená podľa normy DIN 14183
- Použiteľná z oboch strán
- Rozmer plošiny ca. 600 x 300 mm
- Hĺbka priečky ca. 85 mm
- Ochrana proti rozovretiu

Č.výr.	Počet priečok	Výška plošiny	Váha cirka	Cena bez DPH
58-202	2	ca. 440 mm	5,20 kg	
58-203	3	ca. 650 mm	7,00 kg	
58-204	4	ca. 860 mm	9,00 kg	

Hliníkové stupňové rebríky

- Stojiny zo stabilných U – profilov
- Protišmykové drážkované priečky, široké 85 mm
- Protišmykové gumové pätky na spodnom konci rebríka
- Zosilnenie každého piateho stupňa výstuhou pozri obrázok)
- Nosnosť 150 kg

Typ 59
Stupňový príložný rebrík

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Šírka rebríka 39,5 cm
- Od 59-013 s priečnym stabilizátorom

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Váha cirka	Priečny stabilizátor	Cena bez DPH
59-008	2,00 m	5,0 kg	-	
59-009	2,25 m	6,0 kg	-	
59-010	2,50 m	6,5 kg	-	
59-011	2,75 m	7,0 kg	-	
59-012	3,00 m	7,5 kg	-	
59-013	3,25 m	8,0 kg	0,8 m	
59-014	3,50 m	8,5 kg	0,8 m	

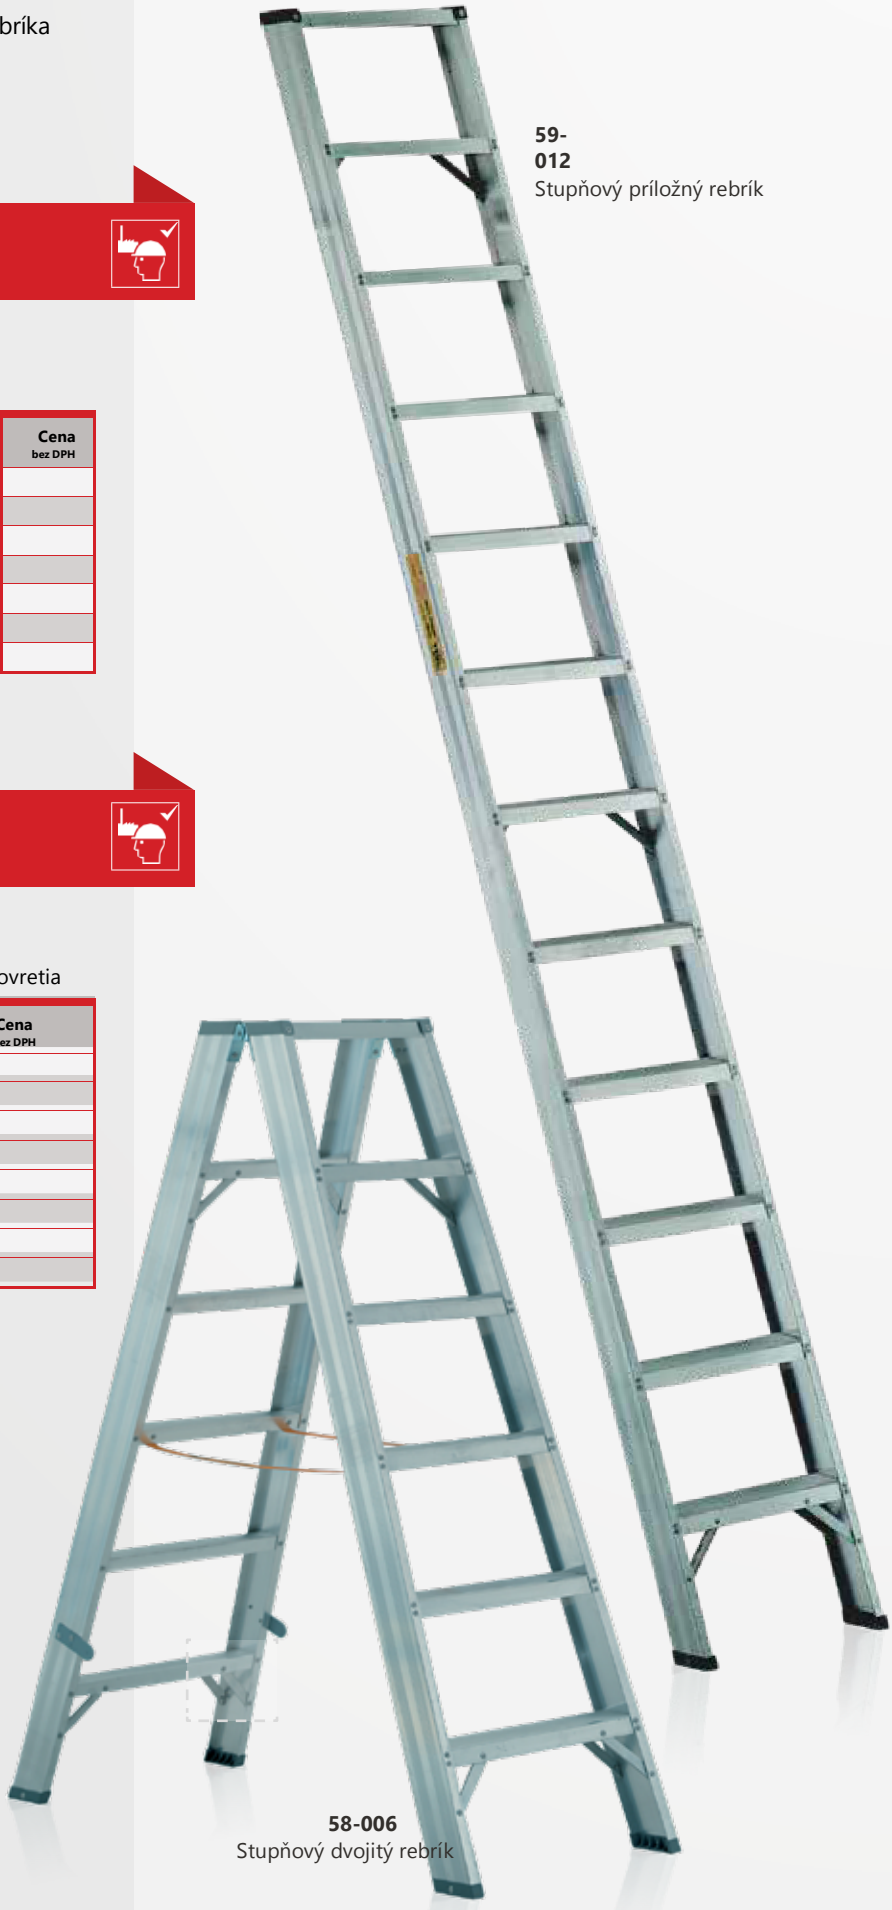

59-012
Stupňový príložný rebrík

Typ 58
Stupňová dvojitý rebrík

- Skúšaný a vyrobený podľa normy EN 131
- Možnosť vystupovania z oboch strán
- Pevný popruh bezpečný proti roztrhnutiu ako poistka rozovretia

Č.výr.	Dĺžka rebríka	Váha cirka	Cena bez DPH
58-002	0,50 m	4,0 kg	
58-003	0,75 m	5,0 kg	
58-004	1,00 m	6,0 kg	
58-005	1,25 m	7,0 kg	
58-006	1,50 m	8,0 kg	
58-008	2,00 m	11,0 kg	
58-010	2,50 m	14,0 kg	
58-012	3,00 m	17,0 kg	

Obr.: Zosilnenie stupňa vystužením

58-006
Stupňový dvojitý rebrík

Lešenárska koza

13-001
Drevená sklapovacia koza

Typ 13
Drevená lešenárska koza

Lešenárska koza v silnom robustnom prevedení

- Priečky: 55 x 45 mm
- Zaoblené priečky pre väčšiu stabilitu s priemerom 28 mm
- Maximálna nosnosť 300 kg

Č.výr.	Výška	Dĺžka	Váha cirka	Cena bez DPH
13-001	80,0 cm	70,0 cm	6,0 kg	

45-601
Sklapovacia koza

Typ 45
Hliníková lešenárska sklapovacia koza

- Celohliníkové vyhotovenie
- Silné 4hrané priečky zapustené do stojín a nerozoberateľne zvarené pulzným oblúkom
- Sklapovacie prevedenie
- Maximálna nosnosť 300 kg

Č.výr.	Výška	Dĺžka	Váha cirka	Cena bez DPH
45-601	88,5 cm	90,0 cm	6,6 kg	

45-603
Stohovacia koza

Typ 45
Hliníková lešenárska stohovacia koza

- Tuhá a pevná
- Skladovateľné stohovaním
- Maximálna nosnosť 150 kg

Č.výr.	Výška	Auflage	Váha cirka	Cena bez DPH
45-603	88,5 cm	90,0 cm	3,5 kg	

Príslušenstvo

Háky

- Pre všetky príložné rebríky pri potrebe zabezpečenia proti zošmyknutiu v spojení s „rúrkou s uholníkmi“ alebo inou zabudovanou rúrkou
- Použiteľné pre rúrku s uholníkmi, alebo pre rúrkové vedenie
- Pre výsuvné rebríky iba v spojení so zámkom priečok 19-104

Č.výr.	Určené pre	Cena bez DPH
19-005	Priemer rúrky 25 mm	
19-006	Priemer rúrky 50 mm	

Bez montáže

19-005
Háky pre rúrku o 25 mm-Ø

Pootočený hák

- Použitie ako hák 19-005
- Pre bočnú montáž na stojinu rebríka

Č.výr.	Cena bez DPH
19-008	

Bez montáže

19-008
Pootočené háky

Zámok priečok

- Dodatočné zabezpečenie pre výsuvné a viacúčelové rebríky
- Povinné pre výsuvné a viacúčelové rebríky pri použití hákov 19-005, 19-006 a 19-008

Č.výr.	Cena bez DPH
19-104	

19-104
Zámok priečok

Rúrka s uholníkmi

- Vyrobená z hliníka
- Pre montáž na stenu
- Pre zavesenie rebríka pomocou hákov 19-005 a 19-008

Č.výr.	Cena bez DPH
19-012	



19-012
Rúrka s uholníkmi

Priečny stabilizátor pre príložné alebo výsuvné rebríky

- Štandardné vybavenie pre viacúčelové rebríky
- Doplnkové vybavenie pre ostatné rebríky

Č.výr.	Označenie	Cena bez DPH
19-163	Priečny stabilizátor štandard	
19-164	Priečny stabilizátor zosilnený	

Bez montáže

19-163
Priečny stabilizátor štandard

Stenový držiak

- Pre horizontálne uloženie rebríka na stenu

Č.výr.	Označenie	Cena bez DPH
19-040	Hliníkový, stenový držiak od 130 mm	
19-041	Hliníkový stenový držiak *, zaistiteľný od 130 mm	
19-042	Oceľový stenový držiak 200 mm	
19-043	Oceľový stenový držiak zaistiteľný* 200 mm	

* dodávané bez zámky

19-042
Stenový držiak oceľ

19-043
Stenový držiak oceľ - zaistiteľný

19-040
Stenový držiak

19-041
Stenový držiak hliníkový zaistiteľný

Príslušenstvo

19-550
Nášlapná plošinka

Nášlapná plošinka

- Hliníková nášlapná plošinka pre zavesenie na každú priečku pre všetky hliníkové rebríky s rozostupom priečok 28 cm
- Výrazné uľahčenie dlhodobého státia na tej iste priečke

Č.výr.	Cena bez DPH
19-550	

19-147
Stenové koliesko

Stenové kolieska

- Pre uľahčenie obsluhy rebríka
- Pre všetky výsuvné a viacúčelové rebríky
- Priemer 100 mm

Č.výr.	Cena bez DPH
19-147	

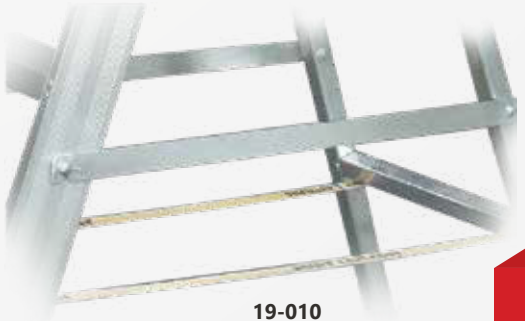

19-010
Nožnice pre pevný posun rebríka ROBUST

Kĺb (bez zobrazenia)

- Kompletné pre opravu /dodatočnú montáž na každú stranu vrátane všetkých skrutiek
- Potrebné 2 ks kĺbu na jeden rebrík

Č.výr.	Určené pre	Cena bez DPH
19-050	52-004 až 52-008	
19-051	52-009 až 52-018	
19-052	52-020	

19-010
Kolieska v spojení s nožnicami pre posun rebríka

Kolesá a nožnice

- Umožňujú posun dvojitého rebríka a v rozloženom stave (bez zaťaženia)
- Vhodné pre všetky dvojité rebríky

Č.výr.	Cena bez DPH
19-010	

EK1113
Teleskopické kolieska

Teleskopické kolieska

- Použiteľné aj pri spojení s 19-010
- Automatické odľahčenie kolies pri výstupe na rebrík, zaťaženie sa prenáša na gumené pätky

Č.výr.	Cena bez DPH
EK1113	

Bezpečnostné informácie

Pri používaní rebríka je pre bezpečné používanie potrebné množstvo pravidiel. Pri kúpe rebríka by ste mali brať do úvahy správnu dĺžku rebríka:

Rebríky musia byť umiestnené v správnej polohe.

Príložný rebrík má uhol sklonu ca. 1:4 alebo . 65 až 75 stupňov.

Tri najvyššie priečky príložného rebríka sa nesmú používať ako postojné priečky, aby bola zabezpečená dostatočná stabilita rebríka.

Dve horné priečky dvojitého rebríka sa nesmú používať ako postojné priečky. Existujú výnimky pre plošinkové rebríky alebo iné pridržiavacie riešenia.

Štyri horné priečky prídavného dielu pri trojdielnych viacúčelových rebríkoch sa nesmú používať ako postojné priečky (použitie rebríka v tvare A s vysunutým ramenom).

Ďalšie informácie : www.justleitern.com/produkte/leitern/benutzerinformationen/

Zmeny a doplnenia Normy EN 131

Normy sú nariadenia a smernice, ktoré slúžia všeobecnej bezpečnosti.
Chránia pred pracovnými úrazmi a tvoria základ správneho technického správania.

V spoločnosti JUST Leitern AG sú si vedomí tejto zodpovednosti a svoje výrobky vždy navrhujú a kontrolujú podľa najnovšieho stavu techniky s cieľom splniť tieto normy.
Nové vydanie normy č. **EN 131-1+2**, ktoré je povinné pre všetkých výrobcov od začiatku roku 2018, obsahuje niekoľko nových zmien, ktoré zabezpečujú Vašu bezpečnosť pri práci.

ŠTANDNÉ ROZŠÍRENIE PRE RÍLOŽNÝ REBRÍK

Všetky rebríky, ktoré sa používajú ako príložný rebrík, a presahujú dĺžku 3 m, musia mať od 1.1.2018 priečny stabilizátor. Alternatívne môže byť stabilita zaistená aj závesným zariadením.
Maximálna šírka je 1,2 m v závislosti od dĺžky rebríka

BLOKOVANIE ODNÍMATEĽNÉHO DIELU ,AK JE DLHŠÍ AKO 3 M

Odnímateľné a samostatne použiteľné časti rebríkov pri výsuvných a viacúčelových rebríkoch, ktoré presahujú dĺžku 3m , sa musia pred demontážou zaistiť, alebo sa musia doplniť priečnym stabilizátorom podľa normy EN-131-1 .
Nesmie sa tým však zhoršiť bezpečné používanie.



BEZPEČNOSTNÉ TESTY PRE REBRÍKY

Kvalitu každého rebríka zaručujú rôzne testy. Tu je stručný prehľad:

- skúška pevnosti pri rovných príložných a dvojitých rebríkoch
- Skúška proti skrutu pre dvojité rebríky
- Dlhodobé skúšky pre dvojité rebríky
- Protišmyková skúška pre príložné rebríky
- Skúška proti skrutu pre príložné rebríky

DVE KLASIFIKAČNÉ TRIEDY

Rebríky musia byť označené piktogramom určujúcim použitie pre domácnosti alebo pre remeselné použitie. V závislosti od tejto klasifikácie musia spĺňať rôzne požiadavky na skúšky. Rebríky v tomto katalógu už boli testované podľa tejto normy. Klasifikáciu rebríka určuje piktogram – pozri vľavo.

Ďalšie informácie nájdete www.justleitern.com/aktuelles/en-131/

JuSt Leitern ag

Viac ako 130 rokov skúseností

Spoločnosť JUST Leitern poskytuje svet bezpečných výstupových zariadení - rebríkov pre prácu vo výškach, stabilné lešenie, individuálne špeciálne riešenia, najmodernejšie metódy spracovania a inovatívnych materiálov.

JUST Leitern nájdete na stavbách, ako aj vo vesmírnych misiách na Mars.
JUST Leitern nájdete aj pri výstavbe rodinných domov, pri odmrazovaní a údržbe lietadiel, pri premostení jazdných pruhov na závodných dráhach, pri čistení vlakových súprav alebo pri moderných sklenených konštrukciách.

Viac ako 130 rokov skúseností robí z JUST Leitern spoľahlivého partnera, kde kvalita je rovnako súčasťou firemnej kultúry a pracovnej motivácii zamestnancov.

Máte otázky týkajúce sa našej rozsiahlej ponuky ? **Spojte sa s nami!**
Spoločne nájdeme individuálne riešenie pre Vás.

JUST a jeho Cesta

- **1885 Založenie firmy JUST-Leitern vo Viedni**
  Zaprotokolovanie nasledovalo v roku 1889 zápisom továrenskej výroby rebríkov, lešení a dreveného náradia.

- **1914 Vyznamenanie cisárskou orlicou**
  V dôsledku uznania prvotriednosti jej výrobkov, dostala firma právo označovať svoje výrobky rakúsko-uhorskou cisársko – kráľovskou orlicou.

- **1976 Zmena firmy na akciovú spoločnosť**

- **1985 Vyznamenanie rakúskym štátnym znakom** K 100-mu výročiu bola firma JUST znova ocenená a vyznamenaná rakúskym štátnym znakom.

- **Dnes**
  Je JUST Leitern AG výrobcom a dodávateľom všetkých druhov výstupových prostriedkov z hliníka, dreva, ušľachtilej ocele a laminátu pre každú požiadavku prekonania výšky. Výrobný závod a všetky pobočky v Rakúsku a v zahraničí ponúkajú odborné poradenstvo a bohatými skladovými zásobami.

Naše hlavné oblasti

Svet bezpečných výstupových zariadení - vyžiadajte si viac informácií!

Rebríky
Výstupové pomôcky z hliníka, dreva, plastu pre všetky požiadavky na prekonanie výšky.

Lešenie
Pre súkromnú a priemyselnú oblasť . Je možný aj prenájom pojazdných lešení

Schody a výstupy
Pevné alebo pojazdné schody a plošiny, mostíky.

Špeciálne konštrukcie
Od lávok na čistenie okien po špeciálne riešenia pre cestovanie do vesmíru ! Konštruktéri v JUST zvládajú akúkoľvek úlohu.

Hasičské rebríky
Medzinárodná povesť vďaka vysokému bezpečnostnému štandardu. Dôverujte vedúcemu postaveniu na trhu.

JUST Leitern ag – pobočky & partneri

RAKÚSKO

***Zeiselmauer*: Výrova a centrála**
A-3424 Zeiselmauer, Bundesstraße B 14
Tel. +43(0) 22 42/704 08-0, Fax. +43(0) 22 42/725 07
E-Mail: verkauf@justleitern.com

Graz: A-8055 Graz-Straßgang, Mühlfelderweg 40
Tel. +43(0) 316/29 74 00-0, Fax. +43(0) 316/29 72 29
E-Mail: graz@justleitern.com

Villach: A-9500 Villach, Untere Fellacher Straße 60
Tel. +43(0) 42 42/580 28, Fax. +43(0) 42 42/565 76
E-Mail: justleitern.villach@speed.at

Tirol & Vorarlberg: **Farben Morscher - Filiale Rum**
A-6063 Rum, Kaplanstraße 1a
Tel. +43(0) 512/262 288 400, Fax. +43(0) 512/262 288 409
E-Mail: rum@farbenmorscher.at

NEMECKO

JUST Leitern Deutschland
D-13156 Berlin, Wackenbergstraße 42
Tel. +49(30) 7157 9437, Fax. +49(30) 5679 6020
E-Mail: info@justleitern24.de

TALIANSKO

PROVINTEC GmbH
I-39030 Bozen, Schlachthofstraße 11/C
Tel. +39 (0471) 978700
E-Mail: info@provintec.com

LITVA

JUST Baltikum UAB
LT-51224 Kaunas, Draugystés g. 13
Tel. +370 615 72277, Fax. +370 37 772227
E-Mail: info@justbaltikum.lt

SLOVENSKO

Allimpex, spol. s.r.o.
SK-83104 Bratislava, Turbínová 1
Tel. +42(0) 12 / 444 53 148, Fax. +42(0) 12 / 444 60 335
E-Mail: allimpex@allimpex.sk

ŠVAJČIARSKO

Läubli Erich, Gerüstbau AG
CH-4665 Oftringen, Am Tych 30
Tel. +41(0) 62/791 55 20, Fax. +41(0) 62/791 17 10
E-Mail: info@alurollgerueste.ch

https://www.allimpex.sk

Dodávame výlučne za našich predajných a dodacích podmienok. Predajné a dodacie podmienky si môžete vyžiadať osobne, telefonicky a písomne a je možné si ich nájsť aj na našej domovskej webstránke www.justleitern.com a www.allimpex.sk .

Uvedené Ceny v Eurách bez DPH

Tlačové chyby vyhradené , ako aj technické zmeny. JUST LEITERN AG:
UID-Nr. Österreich: ATU14620800 | ARA-Lizenznr.: 901 | DVR: 0091910
Firmenbuch-Nr.: FN110833s | Gerichtsstand: Wien, Innere Stadt

ALLIMPEX s.r.o.: IČO: 17 312 086, SK DIČ: 2020317739

JUST Leitern & Gerüste

Január 2020